

水性コンクリート床用

水性つやけし

品種コード: 47765

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



仕様			
容量	塗り面積(2回塗り)	タタミの広さで	色数
0.7L	1.8~2.4㎡	約1枚分	2色
1.6L	4.3~5.3㎡	約3枚分	
7L	18~24㎡	約13枚分	
14L	36~48㎡	約26枚分	

特長

- ・耐磨耗性に優れ、防塵効果があります。
- ・強力すべり止め剤配合で水に濡れても滑りにくいです。
- ・簡易防水効果があり、雨などの水のしみ込みを防ぎます。
- ・臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
- ・つやけしに仕上がります。

用途


・コンクリート床面 ベランダ・テラス・玄関ポーチ・事務所

乾燥時間

20℃：約2時間（塗り重ねる時は4時間以上）
冬期：約4時間（塗り重ねる時は24時間以上）

うすめ液・
用具の後始末 **水**

※粘度が高く、塗りにくい時は
5%以内でうすめてください。

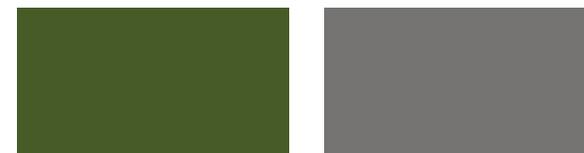

	グリーン	グレー
0.7L	231019	231026
1.6L	232016	232023
7L	233013	233020
14L	234010	234027

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



関西ペイントグループ
株式会社カンペハピオ

お客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ

<https://www.kanpe.co.jp>