

屋外木部用(保護・着色)■


油性

防虫・防腐塗料

高性能
キシラデコール[®]

標準塗り面積 2回塗り	内容量
タタミ 約5枚分	1.6L
5.3~8m ²	

- 文化財の使用実績が豊富
- 木材の深部で性能発揮
- フクレやワレがおこらない

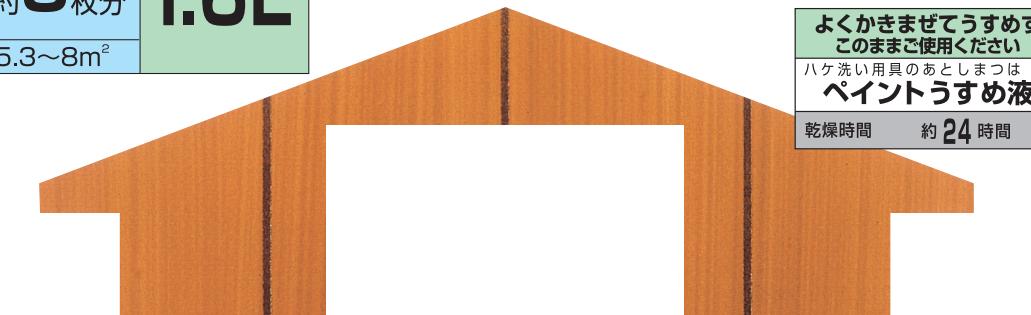

Xyladecor[®]
®はAkzoNobel社の登録商標

よくかきまぜてうすめず
このままご使用ください
ハケ洗い用具のあとしまつは
ペイントうすめ液
乾燥時間 約24時間

用途

ガーデンテーブル・パーゴラ・ラティス・窓枠・又
レ縁・門扉・ウッドデッキ・木部外壁・ベンチ・ロ
グハウス・羽目板・板塀・下見板・破風・軒天・木
棚など

ご使用方法



塗る面のごみ、油分、さび、ほこりなどの汚れを取ってください。カビやペンキ・ニス・ワックスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどを使って完全に取り除いてください。



透明のキシラデコールカラレスを下塗りすると着色ムラを防ぎ、キレイに仕上げることができます。
キシラデコールカラレスは下塗り専用です。



缶を逆さまにしてよく振り、容器のふたに手を添えて開け、棒などで缶の底までよくかきませて、うすめずにそのままお使いください。



下塗り後、よく乾燥してから有
色のキシラデコールを2~3回、
ハケかコテバケ（スプレー塗装
不可）を用いて塗装してください。
塗り重ねには、2~6時間の乾燥時間が必要です。

【特長】

- ①優れた木材防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。
- ②木材に浸透し、表面に余分な塗膜を作らないため、塗膜のフクレ、ワレがおこりません。
- ③色もちの良い耐候性顔料を使用しています。
※防虫の対象はヒラタキクイムシなどの木材害虫です。シロアリ、アリ、ハチなどは対象外です。
- ※立地条件や周辺環境、建物の構造などにより、早期に塗装面の退色・変色ならびにカビ、木材害虫、木材腐朽菌などによる汚染、加害を生じる場合があります。

【塗装上の注意】

- ①顔料が缶の底に沈殿していることがありますので、使用前によく缶を振り、角棒などでかき混ぜてください。使用中もよくかき混ぜてください。
- ②塗装前に必ず試し塗りをしてください。
- ③試し塗りで明らかに塗料が浸透しにくい被塗材への塗装はお控えください。
- ④キシラデコールカラレス (#101) は、有色キシラデコールの下塗り剤として設計されており、防腐・防カビ・防虫成分は含まれていますが、紫外線をカットする顔料が含まれておらず、日焼けや変色を防止できないため、クリヤーとしての単独使用はお避けください。
- ⑤南洋系硬質材などへの塗装は浸透しにくく、乾燥遅延が起こる可能性がありますのでご注意ください。必ず試し塗りを行い、確認してから塗装してください。乾燥が著しく遅い場合は、塗装をお控えください。
<南洋系硬質材の例>イペ、チーク、ジャラ、アゾベ(ポンゴシ)、アスマラ、セランガンバヤ、ウリン(ペリアン)、マラサンデューバなど

- ⑥針葉樹(マツ、スギなど)は、吸い込みムラの出やすい木材のため、着色ムラおよび塗り継ぎムラがでやすくなります。無色のキシラデコールカラレス (#101) を下塗りしてから有色のキシラデコールを2回塗装することをおすすめします。この場合、上塗りの色が薄く仕上がることがありますので、必ず試し塗りで確認してください。
- ⑦海辺、高原など特に紫外線の強いところでは有色3回塗りをおすすめします。
- ⑧ワックス及び塗膜のついている塗装面には、キシラデコールは塗れませんので、必ずサンドペーパーなどで完全に取り除いてください。
- ⑨手を触れたり、歩いたりするベンチ、ベランダ、バルコニーなどの平面部位は摩擦による色落ちが早いため、塗り重ねをこまめに行ってください。
- ⑩衣服を汚すおそれのある部位への塗装は、乾燥後ウエスなどで乾拭きしてください。
- ⑪雨天を避け、天気の良い日を選んでご使用ください。十分に乾燥していない木部には、塗らないでください。湿度が高い場合、低温の場合、塗布量が多すぎる場合、下塗りが未乾燥のうちに重ね塗りした場合、塗料が浸透しにくい木材に塗装した場合乾燥遅延を起こすことがありますので、ご注意ください。
- ⑫下地の色により仕上がりが異なることがありますので、試し塗りをおすすめします。
- ⑬乾燥時間や塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色などによって多少異なります。

- ⑭本製品は屋外木部用です。屋内木部への塗装はお控えください。

- ⑮使い終えたハケや用具は、ペイントうすめ液でよく洗って陰干してください。また、残った塗料を保存する場合は、缶のふたをしづかに閉め、雨水、直射日光、高温、多湿、潮風を避けて保管してください。(開封後はなるべく早くお使いください)
- ⑯製造販売

【安全上の注意】

- ⑰塗装作業中は手袋や保護眼鏡などを着用し、皮膚に付いた塗料はすぐに石けん水で洗い、ハンドクリームを塗ってください。
- ⑱塗料が庭木・草花など植物にかかるないように、金魚や鯉など魚類がいる池に入らないように注意してください。

製造販売

大阪ガスケミカル株式会社・C (旧日本エンパイロケミカルズ株式会社)

〒550-0023 大阪市西区千代崎三丁目南2番37号

ドームシティガスピル

TEL

0120-124-123

ホームページ <http://www.xyladecor.jp/>

- ⑲木製の鳥居や犬小屋あるいは温室内部の木材に使用しないでください。
- ⑳アレルギー体質、偏頭痛、特異体質の人は作業しないでください。
- ㉑病人、妊婦、乳幼児、特異体質の人は一時退避してください。
- ㉒塗装後は手洗い、うがいをしてください。作業衣も洗濯してください。

【取扱い上の注意】

- ㉓溶剤臭がありますので、風通しの良い場所でご使用ください。
- ㉔火気のあるところでは塗らないでください。
- ㉕空容器を廃棄する場合は、他目的に使用せず、お住まいの自治体のルールに従って捨ててください。塗装後に残った塗料を廃棄する時、少量の場合は、ポロ布や新聞紙などに吸収させて十分水に浸してから処分してください。なお、多量の場合は、産業廃棄物として、廃棄業者に依頼してください。塗料を拭き取ったポロ布などは、自然発火の恐れがありますので、十分水に浸してから処分してください。
- ㉖塗料を拭き取ったポロ布などは、自然発火の恐れがありますので、十分水に浸してから処分してください。
- ㉗下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。
- ㉘臭いがありますので居住者、周辺の居住者に対して十分ご配慮ください。
- ㉙塗装製品(水管など)、発泡スチロール(断熱材)にかかるないように注意してください。
- ㉚塗料が付着すると取れないことがありますので、対象物以外にかかるないようにしてください。
- ㉛食品、飲料などにからなないようにしてください。
- ㉜他の塗料、薬剤などと混合しないでください。
- ㉝火気、静電気、衝撃火花などによる着火源の生じないよう注意してください。

【保管上の注意】

- ㉞子供の手の届かない所に保存し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- ㉟容器のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所には置かないで冷暗所に保管してください。
- ㉛盗難、紛失、流失などの事故防止に努めてください。

【緊急処置】

- ㉞下記のようなことが起きた場合は応急処置をし、必要に応じ医師の診察を受けてください。
- ㉟目に入ったとき: 多量の水で十分に洗ってください。
- ㉟飲み込んだ時: すみやかに医師の診察を受けてください。
- ㉟気分が悪くなった時: 作業を直ちに中止し、空気の清浄な場所で安静にしてください。

火気厳禁

第四類第二石油類 危険等級Ⅲ
非水溶性 第三種有機溶剤含有
合成樹脂クリヤー塗料

さ げ 手 : プラスチック(PE) 容器・ふた : スチール	中味を使いきってから 捨ててください。
指針番号 128	品名/合成樹脂塗料 分/合成樹脂(アルキド樹脂)、有機溶剤、顔料、 木材用防腐剤・防カビ剤・防虫剤 塗り面積 / 3.3~5m ² /L (2回塗りの合計量) 乾燥時間 / 約24時間 (気温20°C、湿度65%時) 塗り重ねる時は、2~6時間あけてください。
国連番号 1263	