


☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



耐候性・耐久性に優れた
高性能樹脂が
ガッチリと守ります

水に強い
汚れに強い
乾燥が速い

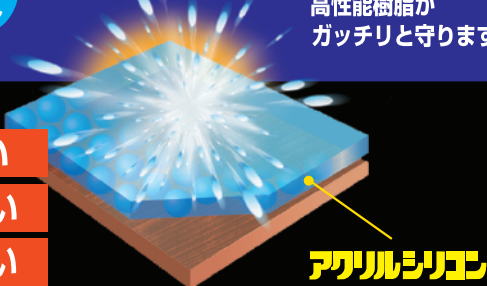

アクリルシリコン

アクリルシリコンが強靱な塗膜を作ります

水性シリコン カラーズプレー

鉄部・木部・コンクリート
発泡スチロール・プラスチック
(一部を除く)

420ml 標準塗り面積 0.9~1.4㎡

(2回塗り) タタミの広さで約0.7枚分

乾燥時間 約30分(20℃) 冬期は約2時間

非危険物
(消防法上の)

カンペハピオ

●乾燥間、塗り面の表示は、気象条件塗る素材形状塗り方などによって多少異なります。
●キャップやノズルの色は中身の色と多少異なります。
●使用後は噴出口がくまらぬよう逆さまにして、逆さまに30秒以上しっかりと空気を吹き飛ばして、使用中も時々かき出し、使用後は必ず拭いてからキャップをしなさい。

特長:アクリルシリコン樹脂により耐候性・耐久性に優れた汚れに強い強靱な塗膜を形成します。細かな汚れに噴霧されますので、たれにくく美しい色と白さは落ちにくく得られます。用途:鉄部、屋内外木部(床を除く)、発泡スチロール、プラスチック(アクリル、スチロール、硬質塩ビ、ABS樹脂以外は不適)、コンクリート(床を除く)、スレート、モルタル、ガラス(屋外のガスサンや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適)、アルミ。(吸い込みの大きいMDF板、自動車、高級家具、ストーブの高温部は不適。表示の用途以外には使用しないこと。)

品名:合成樹脂塗料(水性系)
成分:合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料(とうめい、つや消しとうめいは顔料を含みます)、有機溶剤、水
塗装間隔:塗り重ねる時は2時間以上(20℃)
冬期は4時間以上

塗装方法

- 1.下地調整 ■塗る面のゴミ・泥・油・分・びや、ヤニなど汚れを取り、きれいに清掃してください。
- 2.マスキング ■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗料は広範囲に飛び散るので注意してください。塗料は広範囲に飛び散るので注意してください。塗料は広範囲に飛び散るので注意してください。塗料は広範囲に飛び散るので注意してください。

用具の手入れ方法 乾燥前に水で洗ってください。取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。

取り扱い上の注意

- 塗装上の注意 ●有機溶剤が含まれているので塗中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
●人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。●気温5℃以下の時や、雨天湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。●汚れた塗料を食えないように塗料を作業してください。●作業中はマスク、保護眼鏡などを着用してください。●この塗料は楕円吹きタイプです。噴射口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり感などあらかじめ試し塗りしてください。●塗り替えの場合は剥がれなかった古い塗膜やさびを皮キやワイヤーブラシを使って充分に落とすしてください。●シルバーの場合、乾燥後でも塗装表面を強くこすると金属粉が付くことがあるのでご注意ください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは塗らないでください。
●火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは塗らないでください。
- 保管上の注意 ●子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食しないよう注意してください。
●残った塗料はキャップをし、破裂防止のため湿度が高い容器がびやびやしない所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。●正立保管してください。
救急処置/塗料が目に入った、塗装中火気が悪くなった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けること。

ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

●廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。●使い切り作業:ガス抜き作業も火気の無い屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指導に従ってください。




火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。①炎や火気の下記で使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてください。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME

非危険物(指定可燃物) 140ml・火気厳禁



キャップ・フィルム:プラスチック(PP) 容器:スチールボタン

スチール缶
中身を使いきった後、ガス抜きキャップでガスを完全に抜き、プラスチックと分別して燃えないゴミとして捨てること。(各自治体処理に従うこと。)

株式会社 カンペハピオ
大阪市中央区今橋2-6-14
お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室 ホームページ
〒545-0016 0570-001167 https://www.kanpe.co.jp
商品名:水性シリコンカラーズプレー XO1