


☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

KANSAI  
PAINT

サビ止め塗装不要  
サビの上から  
直接塗れる

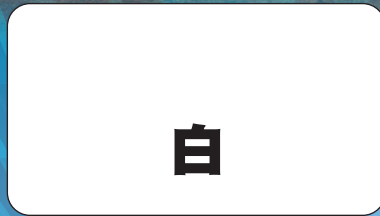

鉄製品だけでなく  
いろいろな  
用途に塗れる



★ご購入前に裏面の用途詳細  
をご確認ください

# サビに強い 水性鉄部用塗料

耐候性・作業性抜群! 次世代型鉄部用塗料

- 水性だから速乾・微臭塗りやすい
- サビ止めと上塗りが一度でOK
- 変性エポキシ樹脂防錆剤配合
- 紫外線吸収剤 UVA HALS 紫外線劣化防止剤

- サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください
- ポロポロ落ちるサビ・厚みのあるサビはあらかじめ落としてください

1.6L

ツヤあり

標準塗り面積(2回塗り)

5.5~8㎡

タタミ約4枚分

乾燥時間(20℃)

約1時間 冬期約2時間

塗装間隔(20℃)

4時間以上 冬期6時間以上

うすめ液・用具の後始末 水

※粘度が高く、塗りにくい時は5%以内でうすめてください。

Kanpe Hapio

## 用途

- 門扉・柵・雨戸・物置・鉄骨・トタン壁(屋根以外)などの鉄製品・アルミ建材
- 建材・建具などの木製品
- ※使用できない素材・場所
- 自動車、バイク、高級家具、床面
- 鉄・アルミ以外の金属(メッキ、真ちゅう、銅、ホーローなど)、塩ビ鋼板
- シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材
- テーブル天面、常に衣服や物が接するイスや棚など
- 食器・玩具などに口に触れる危険性のある物
- ストーブなど高温部分
- 油、灯油などが掛かる所
- 常に水に浸かる所

## 特長

- 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料です。
- 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。
- 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤(HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。
- 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・安全の水性塗料です。

## 品名・成分・乾燥時間・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料  
成分: 合成樹脂(変性エポキシ+アクリル・シリコン)、特殊防サビ剤、紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤(HALS)、顔料、水  
乾燥時間: 約1時間(20℃)、約2時間(冬期)  
塗装間隔: 塗り重ねる時は4時間以上(20℃)、冬期は6時間以上

## 塗装方法 / 鉄部の場合(手袋を着用)



■はがれかけている古い塗膜やポロポロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。  
■油污れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。



■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。  
■高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。



■開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。  
■塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)



■小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。**サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りでは防錆力が高まります。)**

## 用具の手入れ方法

■使い終わったハケや用具は新聞紙などで拭き取り、水で十分に洗い、さらに中性洗剤入りの水で洗ってから、陰干し後、ビニール袋に入れて保管します。

## 取扱い上の注意: 塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

### 塗料上の注意

- 気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早め(午後3時頃まで)に塗り終わってください。
- 塗装面が濡れていたり湿っている乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。
- 目立たないところで試し塗りし、色や仕上がりを確認してください。
- 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。
- 乾燥状況の違いにより、**塗装面にサビがにじみ出ることがあります。その場合は更に塗り重ねてください。**
- 一度に厚く塗らないで、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥してください。
- 塗った物を積み重ねないでください。また、荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください。
- つやのある塗膜、未塗装の鉄、アルミは塗料の付着が悪いので表面をサンドペーパーで荒らし、清掃後、塗装してください。
- 新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年くらい放置後、表面のガラガラがなくなってから、本品を塗ります。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。
- 塗装本来の目的以外には使用しないでください。
- 取っ手にロープをかけての持ち運びは厳禁です。

### 保管上の注意

- 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- 塗料はふたを完全にし、**容器がさびやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管してください。**(一度凍った塗料は使用不可。水でうすめた塗料は長期間保存できません。)

### ■救急処置

- ★目に入ったとき : 多量の水で十分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ★手や肌に付着したとき: 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
- ★誤って飲み込んだとき: 無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
- ★気分が悪くなったとき : 作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にしてください。

スチール缶 中身を使いきってから捨ててください。

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名: 水性鉄部用

X01