

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

KANSAI PAINT

精円吹きノズル

ガス抜きキャップ

スプレー

速乾

さび止め

建物などの鉄部下塗りに 上塗りは油性・水性塗料とも可能

門扉・フェンス・シャッター・鉄柱・鉄骨

★用途詳細は裏面をご確認ください



あかさび色
(つや消し)

420ml

標準塗装面積(1回塗り)

2.5~3.5㎡

タタミ約1.8枚分

乾燥時間

約30分(20℃)

約1時間(冬期)

カンパハピオ

用途

※この塗料は下塗り塗料です。必ず上塗り塗料で仕上げてください。

鉄製品のさび止め用下塗りに
門扉・フェンス・物置・シャッター・
トタン・鉄柱・鉄骨など

自動車、高級家具、食器類、床面、熱いものを置く
テーブル、ストーブの高温部、シリコン樹脂・プラスチック
樹脂など特殊処理した面、油が掛かる所・常に水に
浸かるような所には使用出来ません。

塗装方法

1. 下地調整 ■塗る面のゴミ・泥・油分・さび・ヤニ・かびなど汚れを取り、きれいに清掃してください。
2. マスキング ■塗らな部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
3. 塗装 ■塗料を吹きつけるときは容器を十分に振り回し、塗面と噴出口との間は、15~30cmの間隔をとってください。■噴射の状態、スプレーを動かす速度、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。■一度に厚塗りすると乾くことがありますので、塗る面と平行に移動しながら、ややすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。

用具の手入れ方法 ラッカーうすめ液で洗ってください。

取り扱い上の注意

塗装上の注意 / ●有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中とも換気をよくしてください。●人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。●気温5℃以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●旧塗膜がある場合は、ラッカー溶剤が塗膜面をおかす恐れがありますので、試し吹きを行って相性を確認の上、塗装を行ってください。●塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜やさびを皮スキャワイヤブラシを使って十分に落としてください。●塗料はた円形に噴射されます。噴出口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり感など事前に試してください。●ノズルが詰まったときは針やピンなどで噴射口の周りの塗料の膜を押し込まないように注意しながら取り除くか、スプレーボタンをラッカーうすめ液で洗ってください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは塗らないでください。

保管上の注意 / ●子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないよう注意してください。●残った塗料はキャップをし、破裂防止のため温度が高い容器がさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。●正立保管してください。


救急処置 / ●目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み又は外観に変化がある時は、医師の診断を受けてください。

品名・成分・塗装間隔

品名: 合成樹脂塗料(さび止め)
成分: 合成樹脂(アルキド) 顔料、有機溶剤
塗装間隔: 塗り重ねる時は2時間以上、ラッカー系塗料を上塗りする時は10日以上経過後、塗装してください。(20℃)

ガス抜きキャップ使用方法(廃棄時)

1. ●廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。●使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えない所・服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自自治体の指導に従ってください。

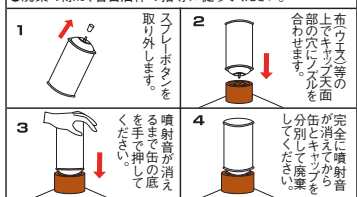

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
④火の中に入れないこと。
⑤使い切って捨てること。
高圧ガス: DME

危険
●極めて可燃性のエアール●高圧容器・筒と破裂のおそれ吸入すると有害●皮膚刺激●強い眼刺激●アレルギー性皮膚反応を起すおそれ●発がんのおそれの疑い●生体機能には絶見への悪影響のおそれ●臓器の障害●眠気又はめまいのおそれ●水生生物に毒性

第2石油類 189ml 危険等級III・火気厳禁成組成成分表示塗料

株式会社カンパハピオ 大阪府中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 カンパハピオお客様相談室 ホームページ

〒570-0117 0570-01117 https://www.kanpe.co.jp

商品名: 速乾さび止めスプレー(あかさび色) 22-1

キャップ・ボタン・フィルム
プラスチック

容器:
スチール