

☆商品パッケージ記載内容は、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください

KANSAI PAINT

ツヤあり

カラーラスゴンスプレー

上塗り兼さび止め

さび止めと上塗りが一度にできる



- 乾燥時間 塗り面積の表示は、気象条件塗る素材形状塗り方色などによって多少異なります。
- キャップや色シールの色は中身の色と多少異なります。
- 使用前に容器を良く振ってカラカラと言わしから30秒ほど振りかへんし、使用中も時々かへんしてください。
- 使用後や使用中断する際は噴出口がつまらないうち容器を逆さまにして30秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてください。

特長: ●さび止めとつやのあるカラー上塗りが同時に出来る。スピーディーにきれいに仕上がりませす。●鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、雨や日光に強い塗膜を作ります。

用途: 門扉・フェンス・物置・シャッター・トンネル・鉄骨など鉄部・鉄製品のさび止め(自動車・高級家具・熱いものを置くテーブル・ストーブの高温部・床面・常に水に浸かる所には不適。)

品名: 合成樹脂塗料(さび止め)
成分: 合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

塗装方法

1. 下地調整 ■剥がれかかった古い塗膜やさびを皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落とし、ゴミ・泥・油分・ヤニ・かびなどを取り、きれいに清掃してください。
2. マスキング ■塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。
3. 塗装 ■塗料を吹きつけるときは容器を充分に振り、塗る面と噴出口の間は、15~30cmの間隔をとってください。■噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認のため、目立たない所であらかじめ試し塗りを行ってください。■一度に厚塗りするとタレることがありますので、塗る面と平行に移動しながら、ややゆずめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。

用具の手入れ方法 ラックラウすめ液で洗ってください。

取り扱い上の注意

塗装上の注意 ●有機溶剤が含まれているので塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。●人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。●気温5℃以下の時や、雨天湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。●汚れても差し支えない服装で作業してください。●作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。●この塗料は精吹きタイプです。噴射口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり感などあらかじめ試し塗りしてください。●ラックラウすめめ塗料の上塗りは避けてください。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。●人体や塗装目的以外には使用しないでください。●火気のあるところでは塗らないでください。

保管上の注意 ●子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないよう注意してください。●残った塗料はキャップをし、**破裂防止のため**湿度が高い、容器がさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車庫、暖房器具付近には置かないでください。●正立保管してください。

救急処置 塗料が目に入ったり、塗装中息が苦しくなった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けること。

ガス抜きキャップ使用方法

●廃棄時のみ、必ず中身を使い切ったからガス抜きを行ってください。●使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。●中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えない所・服装で作業を行ってください。●廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。

1. スプレーホタを取り外します。
2. 完全に噴射音が止まったら、布や新聞紙等で上をキャップの全面部の穴に、スプレーを留めさせます。
3. 噴射音が消えるまで、缶の底を手で押して、底を叩いてください。
4. 完全に噴射音が止まったら、缶を別々に廃棄してください。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるとなると火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切った捨てること。

高圧ガス: DME

危険

- 可燃性又は引火性の極めて高いエアゾール
- 高圧容器: 熱すと破裂のおそれ
- 吸入すると有害
- 皮膚刺激
- 強い眼刺激
- アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- 遺伝性疾患のおそれ
- 発がんのおそれ
- 疑い
- 生殖能おそれ
- 胎児への悪影響のおそれ
- 臓器の障害
- 水生生物に非常に強い毒性



スチール缶 中身を使い切った後、ガス抜きキャップでガスを完全に抜き、プラスチックと分別して、燃えないゴミとして捨てること。(地方自治体の基準に従うこと)

キャップ・フィルム: プラスチック (PP) 容器: スチールボンタン

第2石油類 210ml
危険等級III・火気厳禁・合成樹脂エナメル塗料

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室
ナビダイヤル有料 0570-001167
ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>
商品名: カラーラスゴンスプレー X01

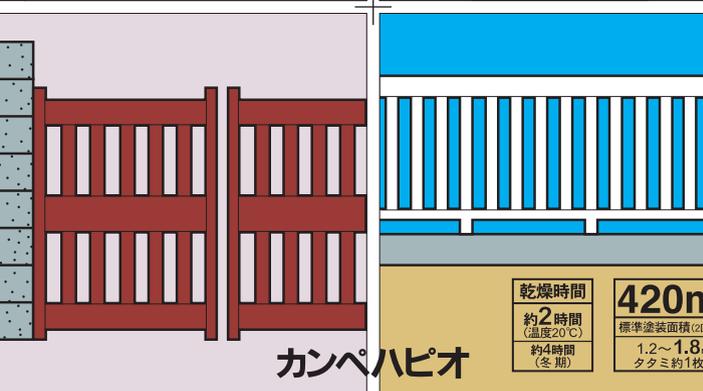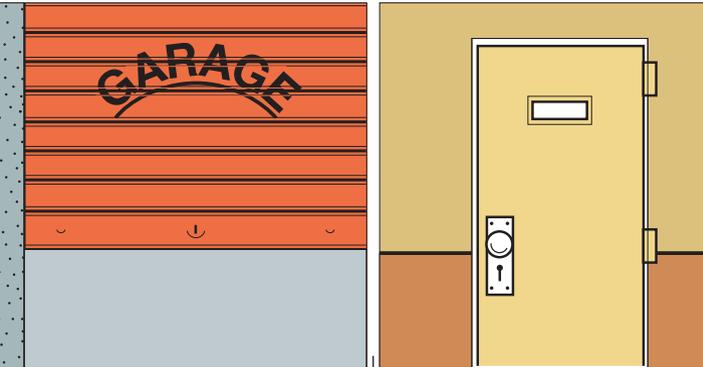

乾燥時間
約2時間 (温度20℃)
約4時間 (冬期)

420ml
標準塗装面積(2回塗布)
1.2~1.8㎡
タタミ約1枚分