


ALES CO

高耐久

水性  
シリコン

凹凸外かべ用

〈ブロック・コンクリート・リシン・吹き付けタイル〉

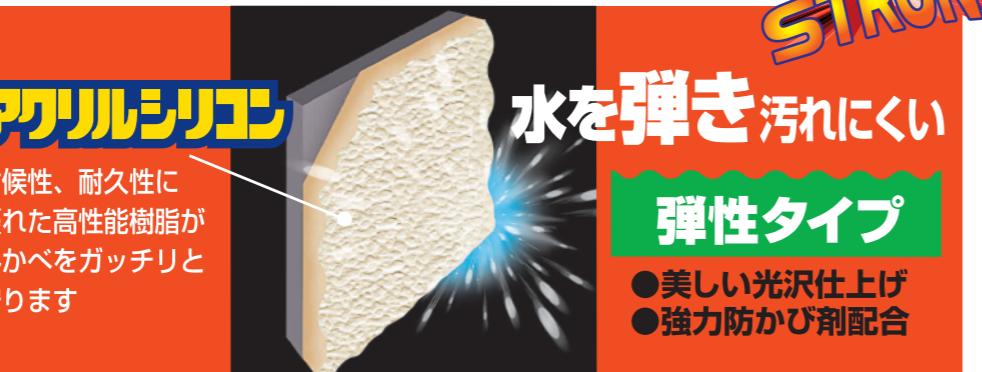

4kg

標準塗り面積(1回塗り)  
4~5m<sup>2</sup>  
タミの広さで約3枚分

乾燥時間(20°C)  
約3時間  
冬期約6時間

うすめ液・  
用具の後始末  
水

カンペハピオ

水性  
シリコン  
凹凸外かべ用

注意事項：塗料を正しく使っていただきため、必ずお読みください。

■塗装上の注意

●気温5°C以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、および風が強い日には塗らないでください。結露する季節は早め(午後3時頃)に塗り終えてください。

●目立たないところで試し塗りし、色や仕上がり感を確認してください。

●つやのある旧塗膜はサンドペーパーで表面をあらし、清掃してください。

●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。

●一度に厚く塗り過ぎないでください。

●塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、充分に乾燥させてください。

●新しいコンクリートやモルタル面に塗る時は施工後約1ヶ月以上経ってから、当社の「水性カチオンシーラー」を下塗りしてください。

●屋外の古いコンクリートやモルタル面、サイディングに塗る時や、劣化した古い塗膜がある時は付着性向上のため、当社の「水性カチオンシーラー」を塗ります。

●吸い込みが少なくて、劣化が少ない旧塗膜の場合の塗り替え時にはシーラーの塗装は不要です。

●コンクリート面のひび割れなど雨水が入りやすい所は、当社の「変成シリコン」、や市販の耐水性のある「屋外用パテ」などで埋めます。

●ブロック塀の場合は、上部からの水の浸入を防ぐため、上面は必ず塗りつぶすこと。また下部は地面から吸い上がった水分を揮発させるために、約15cmの高さを塗り残してください。

●常に水かかる所(プール・浴槽・浴室の床および立ち上がり・池)には塗れません。

●塗装面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になり、また、充分に乾燥していない木部にも塗れません。

●シリコン樹脂、フッ素樹脂などの特殊防水処理を施した面や、シーリング材、サイディングの一部には塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。

●当製品の上にハピオセレクト、ハピオパワー、ハピオカラーなど弾性のない塗料は塗れません。

■取扱い上の注意

●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして廻り処分するか、当社の「残塗料処理剤」を使用します。

●塗装後は手洗い、うがいを充分にすること。

●塗装本来の目的以外には使用しないこと。

●取っ手にロープをかけての持ち運びは厳禁。

■保管上の注意

●子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。

●塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光や-5°C以下の場所を避けて冷暗所に保管すること。

(水でうめた塗料は長期間の保存不可、また、一度凍った塗料は使用不可)

■救急処置

★目に入ったとき : 多量の水で充分に洗いでできるだけ早く医師の診察を受けること。

★手や肌に付着したとき : 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けること。

★誤って飲み込んだとき : 無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けること。

★気分が悪くなったとき : 作業を中止し空気の清浄な場所で安静にすること。

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

0120-167167

株式会社カンペハピオ 大阪市中央区今橋2-6-14

ホームページ <http://www.kanpe.co.jp>

商品名：水性シリコン凹凸外かべ用

N01

特長・用途

特長

■厚膜に仕上がる弾性外かべ塗料。特殊ラテックスゴム配合により、膜に柔軟性があり、コンクリートやモルタル面のひび割れにも追従し、雨水の浸入を防ぎ、素地の劣化を阻止して長期間すぐれた美観と防水効果を保つ。  
■一回塗りで仕上がり、美しいツヤのある立体的な「凹凸模様」が得られ、高級感に富んだ外観に仕上がる。  
■アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。  
■アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。  
■ベタツキの少ないサッとしたなめらかな塗膜になります。  
■臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。  
■強力防かび剤配合で、かびの発生を防ぎます。

用途

■屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン壁、吹き付けタイル、サイディング(セラミック系は除く)、木部、合板、ALC板、各種ボード類(ハードボード、ファイバーボード)(床は除く)の凹凸仕上げ。  
(表示以外の用途には使用しないこと)

品名・成分・用具・塗装間隔

品名 : 合成樹脂塗料  
成分 : 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水  
乾燥時間 : 約3時間(20°C)、約6時間(冬期)  
塗装間隔 : 塗り重ねる時は4時間以上(20°C)  
冬期は6時間以上

用具 : 凹凸専用ローラー(マスチックローラー)、腰の強い刷毛、受け皿、マスキングテープ、ビニールシート、ウエス

●容器の色表示は、中身の色と多少異なることがあります。また、塗装直後の色と乾燥後の色では異なる場合があるので、後日塗り重ねをする場合には、区切りのよい箇所で塗り終えること。  
●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、うすめ方によって多少異なります。  
●この缶はよくかき混ぜられるように多少大きめにしてあります。

スプレー缶 中身を使いきってから捨ててください

塗装方法／外かべの場合(必ず手袋を着用すること)

1.下地調整-1 ■はがれかけの古い塗膜は皮スキ・ワイヤーブラシなどで落とし、油汚れはペイント用溶剤で拭き取り、泥、ホコリ、苔、藻類などはデッキブラシやほうきなどで除去します。

2.下地調整-2 ■かびの発生箇所は市販のかびとり剤またはキッチン用漂白剤で除き、ブラシ、スポンジなどで又メリがなくなるまで水洗いし、よく乾かします。

■汚れのひどい所は洗剤を付けてブラシ・スポンジ・タワシなどで洗い、さらに水洗して、表面が白っぽくなるまでよく乾かします。

3.マスキング ■雨樋、窓枠、床、通路などの塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスター、新聞紙などでカバーします。  
■高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周囲にある車などを移動しておくこと。

4.充てん ■ひび割れ、穴、目地など雨水が入りやすい所は変成タイプのシーリング材、屋外用パテ、速乾セメントなどで埋め、出来るだけ平滑に修復しておくこと。(塗料の付着しないシーリング材もあるので要注意)

5.下塗り ■塗る面がよく乾いているのを確認後、付着性向上のため当社「水性カチオンシーラー」をうすめずにそのまま受け皿に適量移し、中毛ワールローラーで均一に塗ります。(厚塗り禁止)

6.かくはん ■容器のふたに手を添えてマイナスドライバーで開け、かくはん棒で缶底の隅々まで充分にかき混ぜます。  
■この塗料はうすめずにそのまま塗ります。

7.コーナー塗装 ■下塗り塗料が乾燥後、塗装は上部から下部へ、塗りにくい隅やコーナー部から腰の強いハサウェイを使ってたっぷり塗ります。

8.塗装-1 ■凹凸専用ローラーを受け皿の上で数回ころがして、たっぷりと塗料を含ませ、一度に塗れる面積の目安を付けてWの字を書くように「くぱり塗り」します。

9.塗装-2 ■ローラーを受け皿に戻し、塗料の含み具合を調節した上で、先のWの字を消すように上下させて、一様に塗り広げる。あまり速く転がすと塗料がハネたりするので、ゆっくりと押さえ気味にして塗ります。

■塗り広げが済んだ後、もう一度ローラーを軽く転がして凹凸模様を整える。

■使い終えたローラーや用具はまず新聞紙などで拭き取った後、すぐに容器に溜めた水で洗い、さらに石けんや中性洗剤入りの水で洗って、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。

10.あとしまつ